

不銹鋼迷你氣缸

安裝附件

■ 訂購碼




■ 附件材質

LB 支架	低碳鋼
FA 支架	鑄鐵
SDB 支架	鑄鐵

MA

■ 安裝附件

FA 型

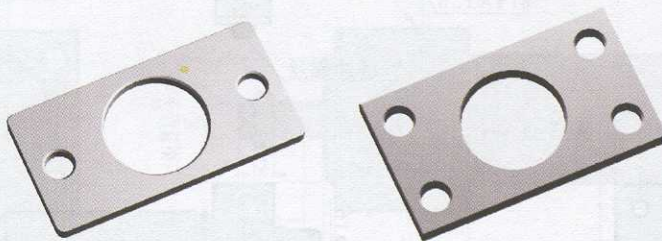

SDB 型



LB 型






■ 附件選配

附件產品	MA	MAC	MSA	MAD	MACD	MAJ	MACJ	MAR	MARC
FA 型	●	●	●	●	●	●	●	×	×
LB 型	●	●	●	●	●	●	●	×	×
SDB 型	●	●	●	×	×	×	×	×	×


不銹鋼迷你氣缸 感應開關



■ 相關尺寸

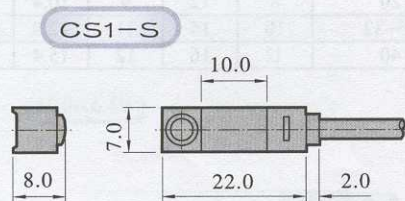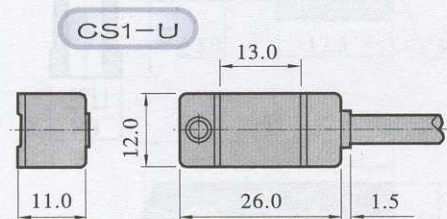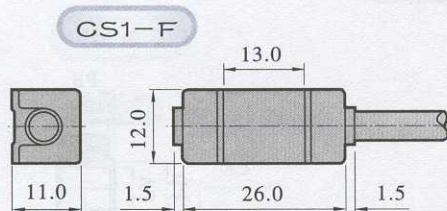

■ 接線圖

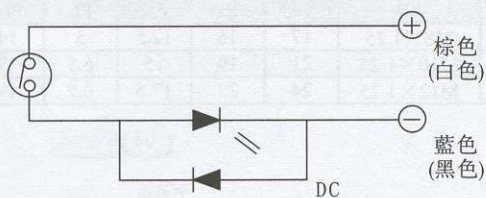

■ 規格

感應開關型式	使用電壓範圍	使用電流範圍	反應時間	抗衝擊性	耐震程度	使用溫度範圍	保護等級	指示燈	電線長度	壽命
CS1-F	DC: 5V~24V	DC: 5~60mA	最大	300m/S ²	10~55Hz	0~60℃	IP-67	LED	2M	至少 500 萬次
CS1-U	AC: 5V~380V	AC: 5~50mA	1ms	(30G)						
CS1-S	DC: 5V~30V AC: 5V~24V	DC: 5~50mA AC: 5~40mA	最大 1ms	300m/S ² (30G)	10~55Hz	0~60℃	IP-67	LED	2M	至少 500 萬次

■ 訂購碼



1) 欲訂購與不銹鋼迷你氣缸配套的磁感應開關，型式為超小型的感應開關。其正確的訂購碼代號為：CS1-S。

2) 欲訂購與缸徑為32mm的不銹鋼迷你氣缸配套的磁感應開關固定帶，其正確的訂購碼代號為：B-32。