

鋁合金迷你缸

雙軸可調行程型：複動型 單動型

訂購碼：

MAL — — 20 × 50 - 30 — —

內徑 × 行程 × 調整行程

J：雙軸可調型

固定型式：

空 白：基本型
LB 型：前後固定式
FA 型：前蓋固定式

MAL：鋁合金迷你缸—複動型

感應磁石：

空白：不附感應磁石
S：附感應磁石



規格：


內徑 (mm)	20	25	32	40
作動型式	複 動 型			
使用流體	空 氣			
固定型式	基本型	LB型	FA型	
使用壓力範圍 kgf/cm ²	0.4~9.0			
保證耐壓力 kgf/cm ²	13.5			
使用溫度範圍 °C	0~70			
使用速度範圍 mm/s	50~800			
接管口徑	G1/8			G1/4

氣缸行程：

內徑(mm)	標準行程	最大行程	容許行程
20	25 50 75 100 125 150 175 200	200	300
25	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250	250	300
32	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250	250	300
40	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250	250	300

基本型尺寸：

• $\phi 20 \sim \phi 40$

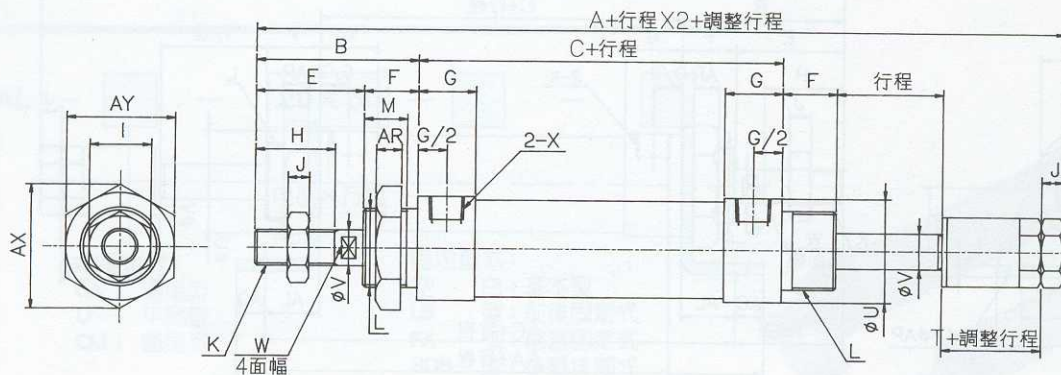

内徑\符號	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	T	U	V	W	X	AR	AX	AY
20	147	40	70	28	12	16	20	12	5	M8X1.25	M22X1.5	10	20	30	8	6	G1/8	7	33	29
25	154	40	70	30	14	16	22	17	6	M10X1.25	M22X1.5	12	20	34	10	8	G1/8	7	33	29
32	154	40	70	30	14	16	22	17	6	M10X1.25	M24X2.0	12	20	39	12	10	G1/8	8	37	32
40	179	46	92	32	14	22	24	19	7	M12X1.25	M30X2.0	12	20	49	16	14	G1/4	9	47	41