

# 鋁合金迷你缸

標準型：單動型

訂購碼：

MSAL —    — 20×50 —    —   

內徑×行程

後蓋型式：

CA：擺尾型  
U：平尾型  
CM：圓尾型

固定型式：

空 白：基本型  
LB 型：前後固定式  
FA 型：前蓋固定式  
SDB 型：後蓋搖擺式



MSAL：鋁合金迷你缸—單動型

感應磁石：

空白：不附感應磁石  
S：附感應磁石

規格：




內徑 (mm)	20	25	32	40
作動型式	單 動 型			
使用流體	空 氣			
固定型式	基本型	LB型	FA型	SDB型
使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup>	1.6~9.0			
保證耐壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	13.5			
使用溫度範圍 °C	0~70			
使用速度範圍 mm/s	50~800			
接管口徑	G1/8			G1/4

氣缸行程：

內徑(mm)	標準行程				最大行程	容許行程
20	25	50	75	100	100	150
25	25	50	75	100	100	150
32	25	50	75	100	100	150
40	25	50	75	100	100	150

# 基本型尺寸：

•  $\phi 20 \sim \phi 40$

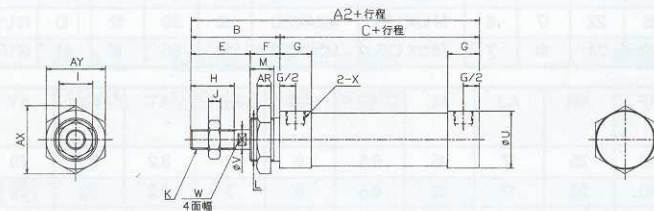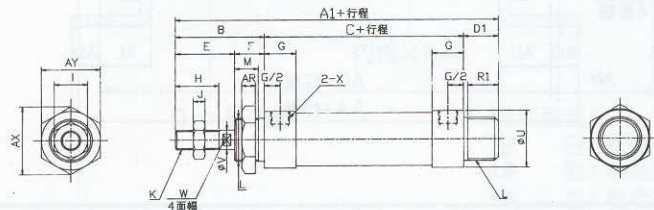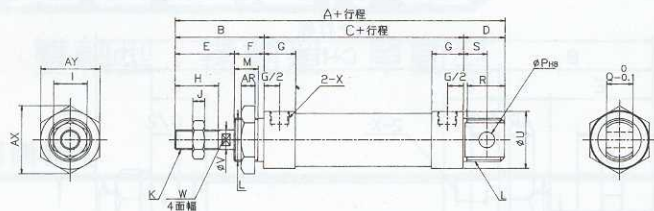

符號	A		A1		A2		B	C	
	0-50	51-100	0-50	51-100	0-50	51-100		0-50	51-100
20	131	156	122	147	110	135	40	70	95
25	135	160	128	153	114	139	44	70	95
32	141	166	128	153	114	139	44	70	95
40	165	190	152	177	138	163	46	92	117

內徑\符號	D	D1	E	F	G	H	I	J
20	21	12	28	12	16	20	12	5
25	21	14	30	14	16	22	17	6
32	27	14	30	14	16	22	17	6
40	27	14	32	14	22	24	19	7

內徑\符號	K	L	M	P	Q	R
20	M8X1.25	M22X1.5	10	8	16	19
25	M10X1.25	M22X1.5	12	8	16	19
32	M10X1.25	M24X2.0	12	10	16	25
40	M12X1.25	M30X2.0	12	12	20	25

內徑\符號	S	U	V	W	X	AR	AX	AY
20	12	30	8	6	G1/8	7	33	29
25	12	34	10	8	G1/8	7	33	29
32	15	39	12	10	G1/8	8	37	32
40	15	49	16	14	G1/4	9	47	41