電磁閥(五口二位)

NAMUR系列

AirTAC

符 號



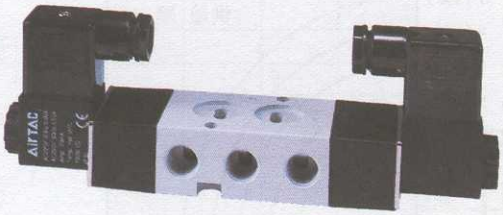

規 格

項目\型號	4M210-06	4M220-06	4M210-08	4M220-08	4M310-08	4M320-08	4M310-10	M320-10
工作介質	空氣（經 40 微米濾網過濾）							
動作方式	內部先導式							
位置數	五口二位							
有效截面積	14mm²(CV=0.78)		16mm²(CV=0.78)		25mm²(CV=1.4)		30mm²(CV=1.68)	
接管口徑	進氣=排氣= 1/8″		進氣= 1/4″ 排氣=1/8″		進氣=排氣=1/4″		進氣= 3/8″ 排氣=1/4″	
潤滑	不需要							
使用壓力	1.5~8.0 Kgf/cm²(21~114Psi)							
最大耐壓力	12 Kgf/cm²(170.6Psi)							
工作溫度	5~60℃(41~140℉)							
電壓範圍	± 10%							
耗電量	AC：4.5VA DC：3.0W							
絕緣性	F 級							
保護等級	IP65（DIN40050）							
接電型式	端子式							
最高動作頻率	每秒五次							
最短勵磁時間	0.05 秒							
重量	220g	320g	220g	320g	310g	400g	310g	400g

訂購碼

4M — 2 — 10 — 06 — AC110V

規格代號

4M：NAMUR規格
五口二位電磁閥

系列代號

2：200系列
3：300系列

綫圈及位數

10：單頭雙位置
20：雙頭雙位置

接管口徑

06：1/8"
08：1/4"
10：3/8"

標準電壓

DC12V
DC24V
AC24V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
AC380V 50/60Hz

舉 例

1) 欲訂購接管口徑爲1/8"，標準電壓爲AC110V（50/60Hz）的雙頭雙位置4M2系列NAMUR規格電磁閥。其正確的訂購碼爲：4M220-06-AC110V。

2) 欲訂購接管口徑爲3/8"，標準電壓爲AC220V（50/60Hz）的雙頭單位置4M3系列NAMUR規格電磁閥。其正確的訂購碼爲：4M310-10-AC220V。

流量特性

4M210-06

流量圖

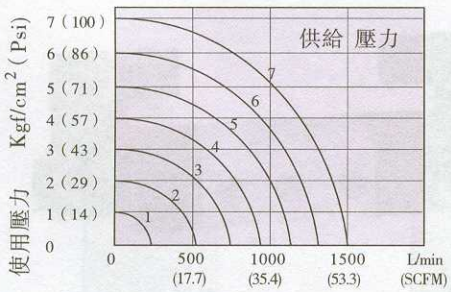

時間延遲

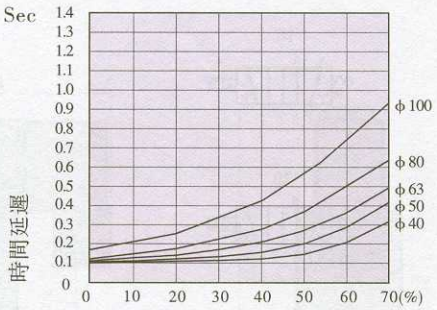

4M210-08

流量圖

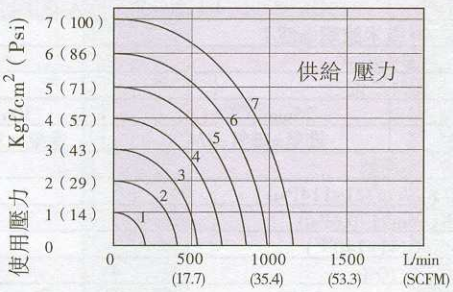

時間延遲

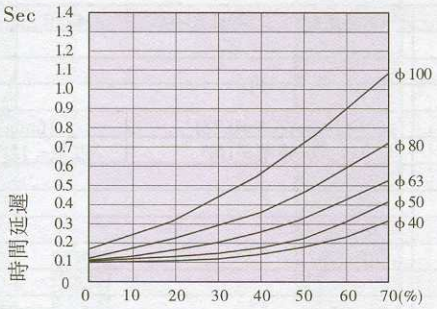

4M310-08

流量圖

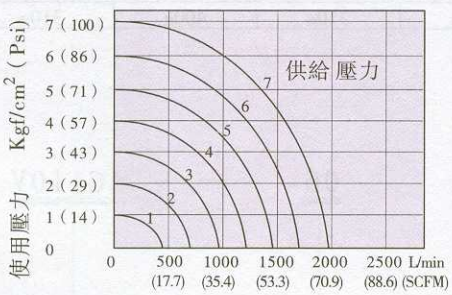

時間延遲

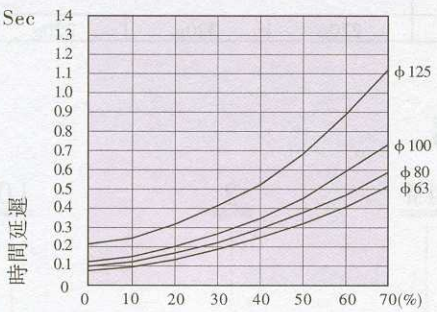

4M310-10

流量圖

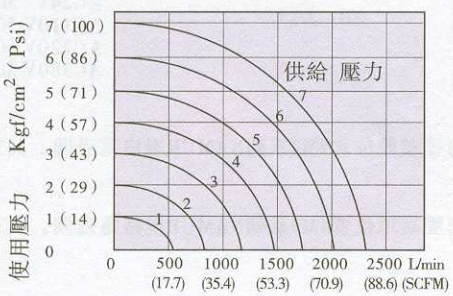

時間延遲

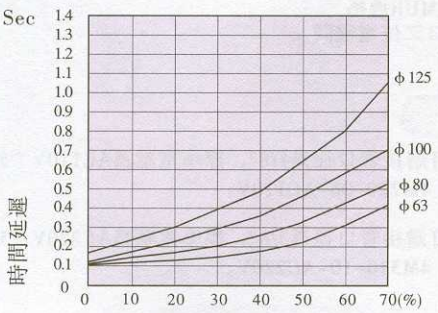

外部規格

4M210-06

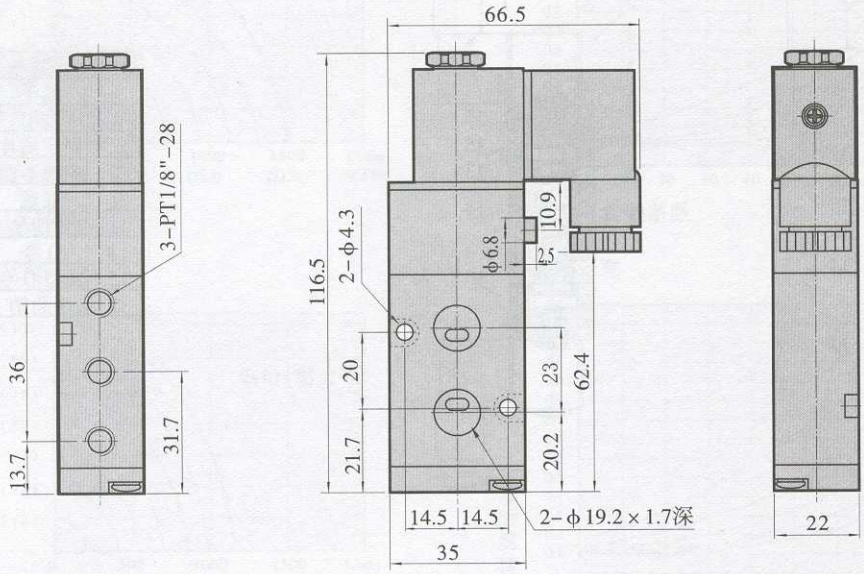

4M210-08

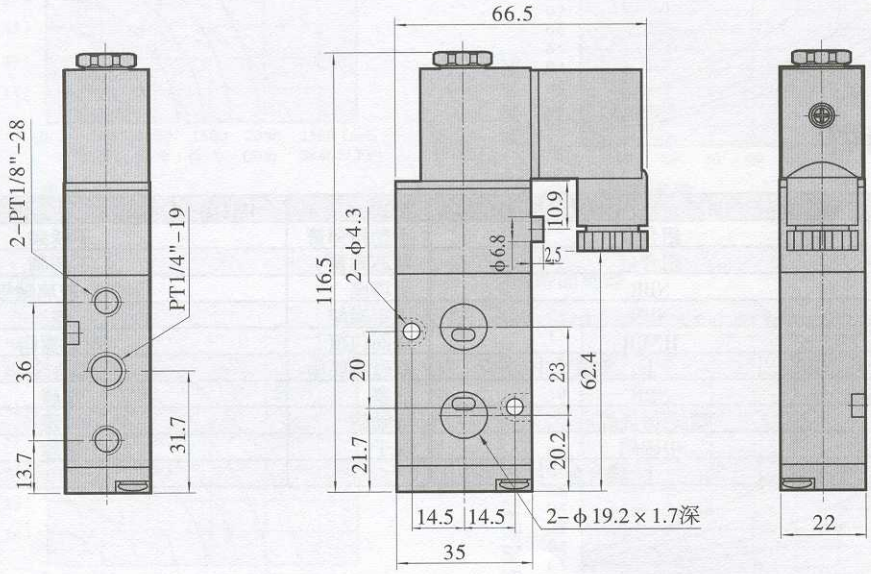

4M220-06

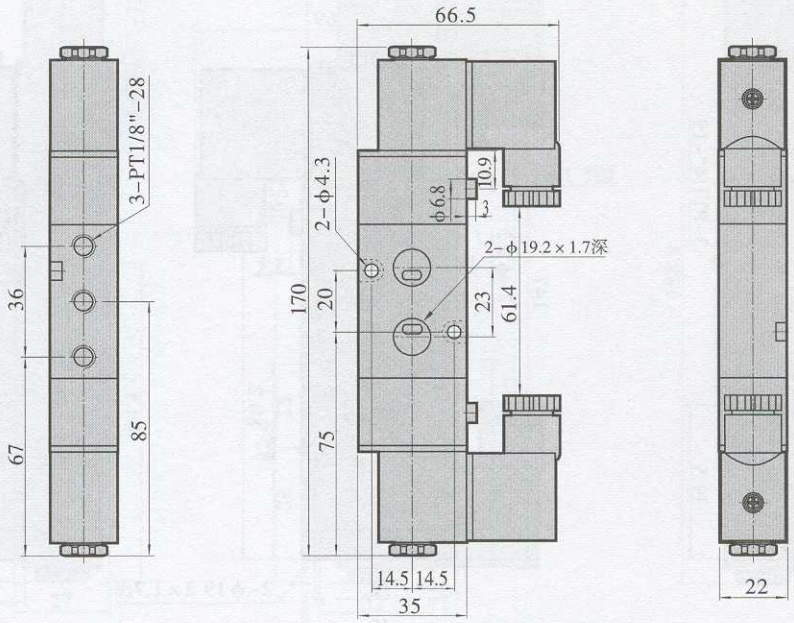

4M220-08

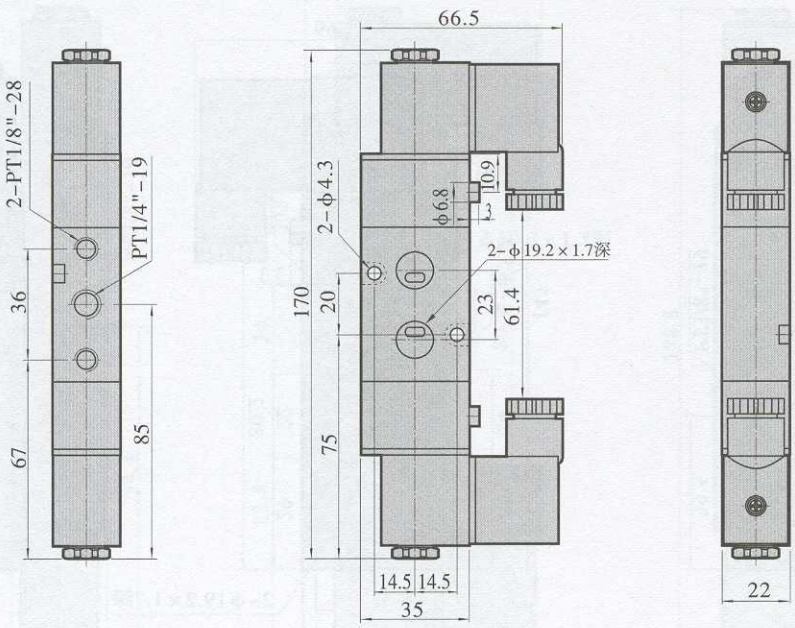

4M310-08

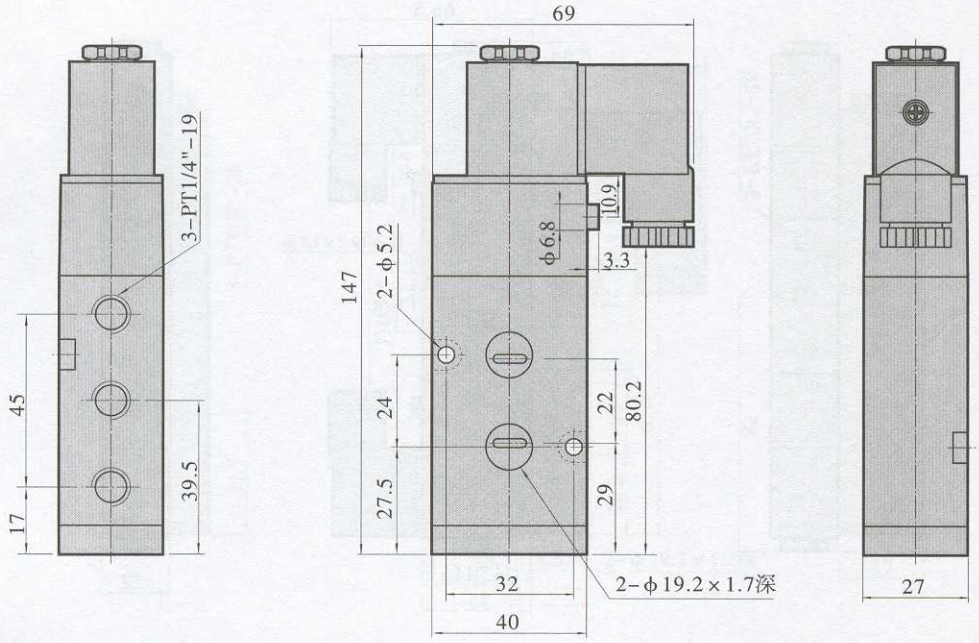

4M310-10

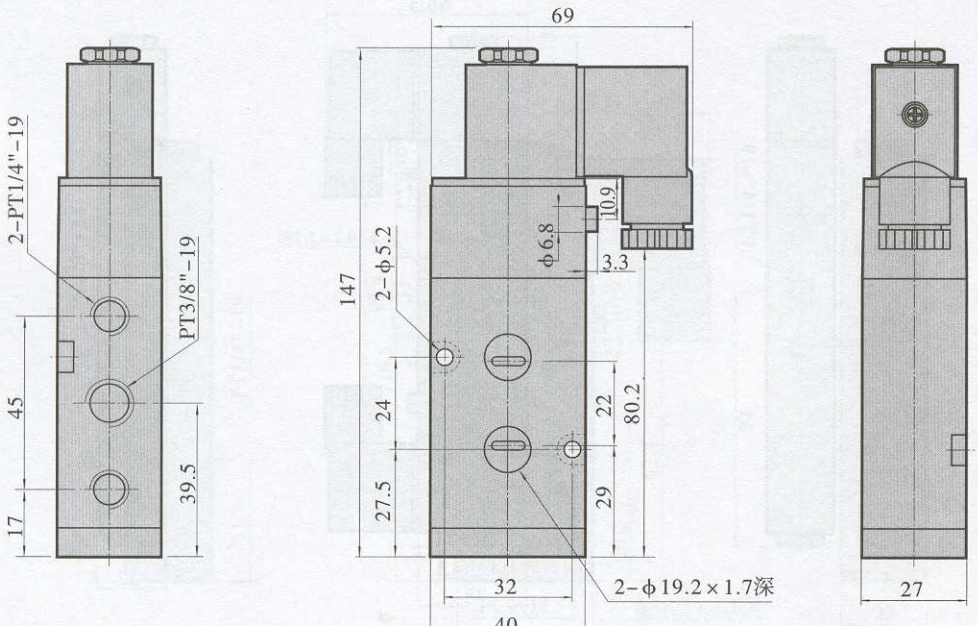

4M320-08

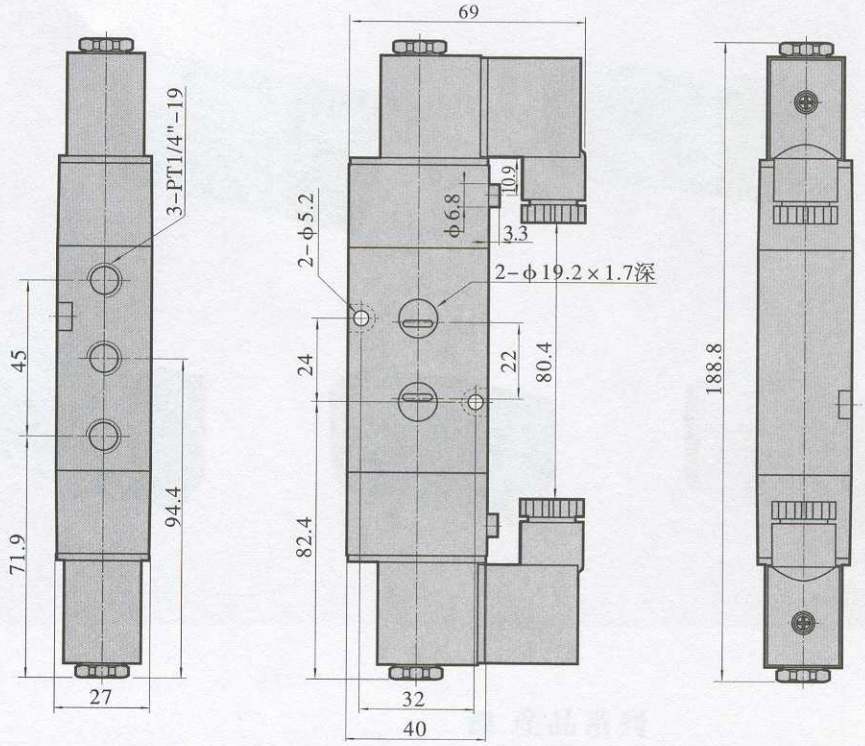
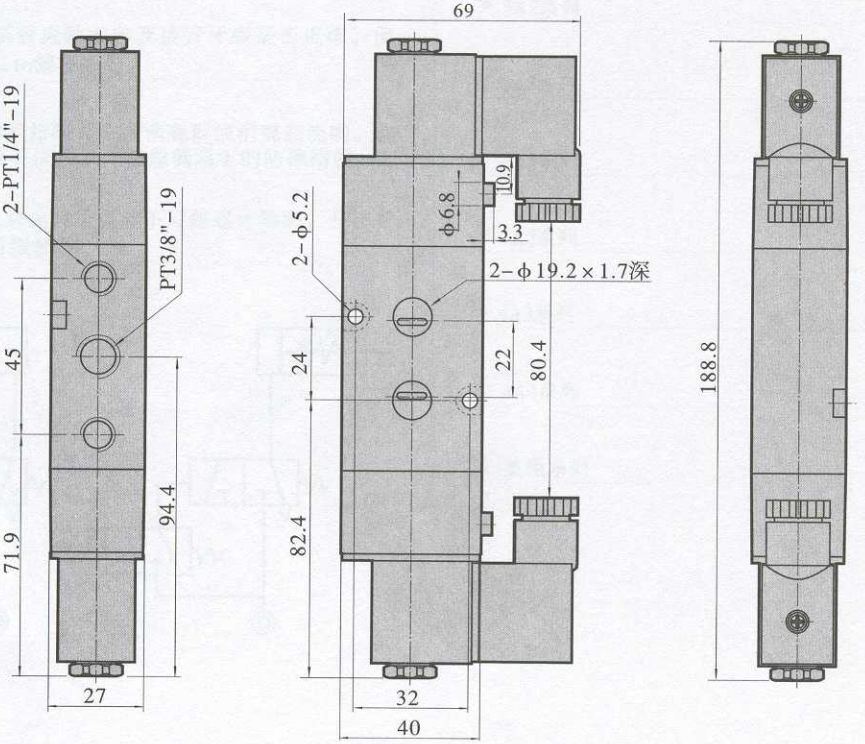
4M320-10