


安裝附件

訂購碼



安裝附件

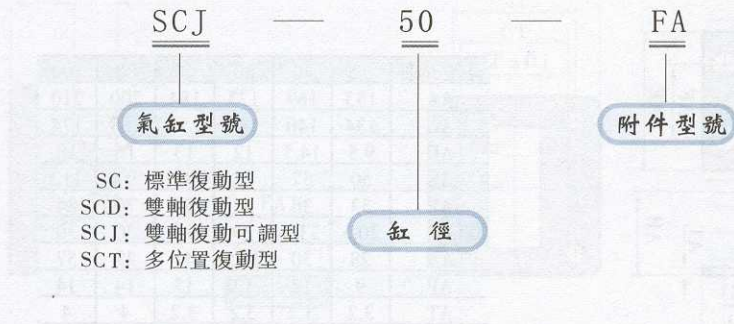

附件選配

氣缸型號\附件	LB	FA	FB	CA	CB	TC	TC-M
SC	●	●	●	●	●	●	●
SCD	●	●	●	×	×	●	●
SCJ	●	●	●	×	×	●	●
SCT	●	●	●	×	×	●	●
SU	●	●	●	●	●	●	●
SUD	●	●	●	×	×	●	●
SUT	●	●	●	×	×	×	×

SC

訂購碼

SCJ

50

Y

氣缸型號

缸徑

接頭型號

SC: 標準復動型
 SCD: 雙軸復動型
 SCJ: 雙軸復動可調型
 SCT: 多位置復動型

I: I接頭
 Y: Y接頭
 F: 浮動接頭
 U: 魚眼接頭

附件材質

Y 接頭	低碳鋼
I 接頭	低碳鋼
浮動接頭	低碳鋼
魚眼接頭	低碳鋼

接頭

I接頭



Y接頭



浮動接頭



魚眼接頭



附件選配


接頭\氣缸	SU 系列	SUD 系列	SUJ 系列	SC 系列	SCD 系列	SCJ 系列	SCT 系列
Y 接頭	●	●	●	●	●	●	●
I 接頭	●	●	●	●	●	●	●
魚眼接頭	●	●	●	●	●	●	●
浮動接頭	●	●	●	●	●	●	●

標準氣缸(拉杆式)


感應開關

相關尺寸


CS1-F

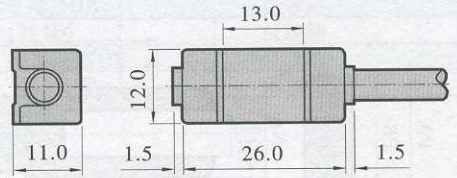

CS1-U

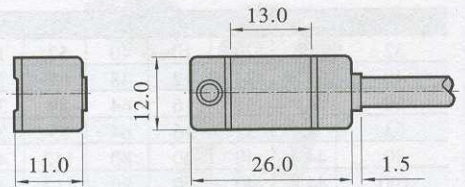

接綫圖

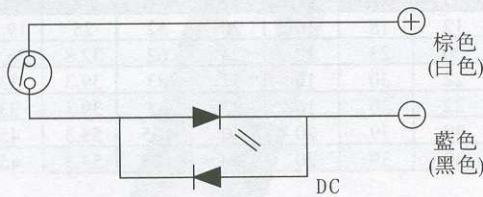

規格

感應開關型式	使用電壓範圍	使用電流範圍	反應時間	抗衝擊性	耐震程度	使用溫度範圍	保護等級	指示燈	電綫長度	壽命
CS1-F	DC: 5V~24V	DC: 5~60mA	最大 1ms	300m/S ² (30G)	10~55Hz	0~60°C	IP-67	LED	2M	至少 500 萬次
CS1-U	AC: 5V~380V	AC: 5~50mA								

訂購碼

CS1

型號

CS1: 氣缸用
磁性開關

U

型式

F: 向前型
U: 向上型

SH

型號

SH: 標準氣缸感應
開關固定座

40

氣缸內徑

32: 32mm
40: 40mm
50: 50mm
63: 63mm
80: 80mm
100: 100mm

舉例

1) 欲訂購與標準氣缸(拉杆式)配套, 型式為向上型的磁感應開關。其正確的訂購碼代號為: CS1-U。

2) 欲訂購與缸徑為63mm的標準氣缸(拉杆式)配套的磁感應開關固定座, 其正確的訂購碼代號為: SH-63。