

参数	规格 (与 LH 外壳类型有关的规格)*
测量行程	模拟 : 25 ~ 2540 mm, 数字 : 25 ~ 7620 mm
工作压力	静态 5000 psi (345 bar), 峰值 10000 psi (610 bar)
安装	公制 (M18 x 1.5) 或英制 (3/4-16UNF-3A) 的 安装螺纹 (最大锁力为 45 N-m)
外壳 (密封度)	304L 不锈钢压力外管, 符合 IP67 标准
磁铁选型	圆环型, 标准型号: 201542
接头选型	D6 (6 针 DIN) 插座, RB (10 针) 插座, RG (7 针) 细头插座, MS (10 针) 插座。

\*L-系列基本规格请参阅第 29 页。


注意: 配对接头或带接头的延长电缆, 必须另外订购。



LH 型带圆环磁铁  
(磁铁型号: 201542)

标准 D6  
接头插座

## LH 外壳尺寸

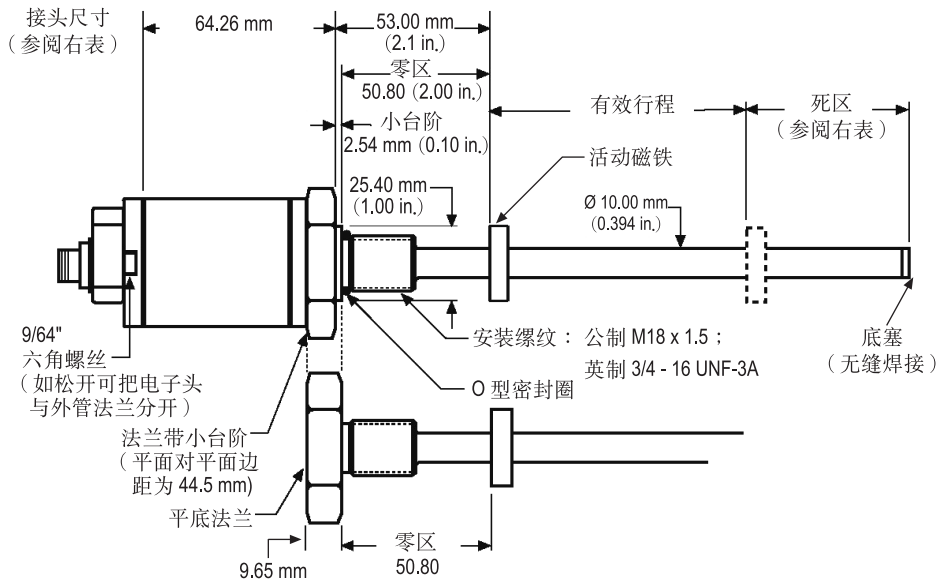


行程	死区
25 - 5000 mm	63.5 mm
5001 - 7620 mm	66.0 mm

接头尺寸 (已包括电线转弯所需长度)	
RB	109.22 mm
MS	95.25 mm
RG	85.85 mm
RA	54.61 mm
D6	101.6 mm
DA	59.94 mm
R0	69.85 mm (直出线)

## LH 型液压安装图例

(此图为典型安装示范, 实际情况可能有所不同)

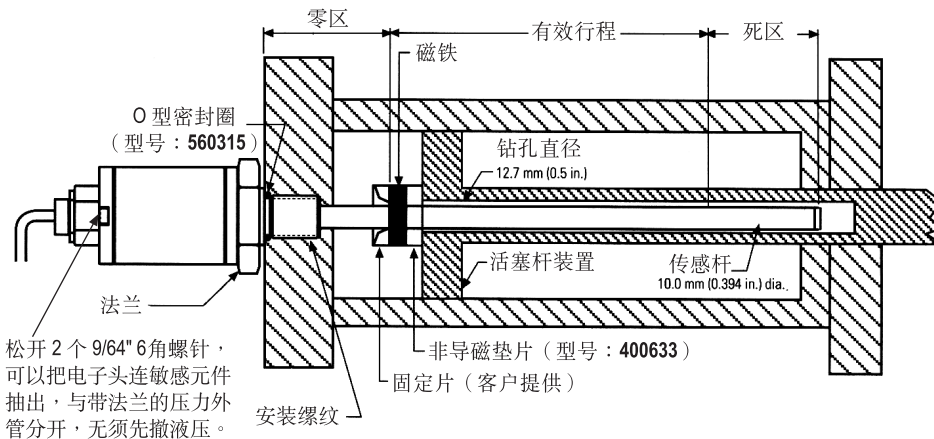

\* LH 型液压安装与 RH 型基本一致, 请参考第 18 页的 RH 型安装。油缸盖加工细节请参考第 19 页的 RH 型安装指引。