



## 相關尺寸

CS1-J

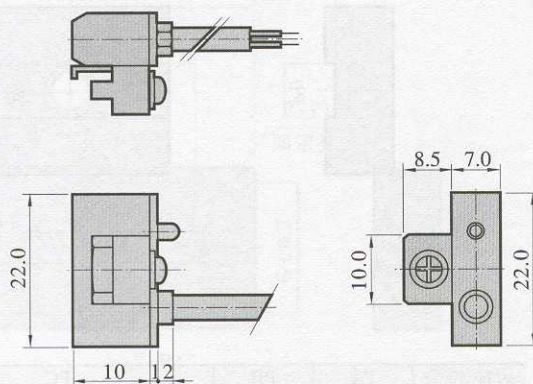

## 接線圖

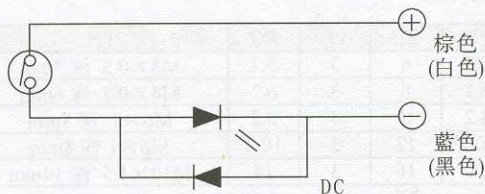

## 規格

感應開關型式	使用電壓範圍	使用電流範圍	開關特性				使用溫度範圍	耐震度		指示燈	電纜	壽命
			反應時間	歸位時間	釋放時間	頻率範圍		非反復震動	反復震動			
CS1-J	AC: 5V~380V DC: 5V~30V	AC: 5~40mA DC: 5~50mA	最多 0.3ms	最多 0.3ms	最多 0.05ms	3~250 (HZ)	0~60 (°C)	30G	最高 7G(10~55HZ) 共振 5300 ± 300HZ	LED	2 M	至少 500 萬次

## 訂購碼

CS1

型号

CS1: 氣缸用  
磁性開關


举例

J

型式

J: 一般型

## 安裝

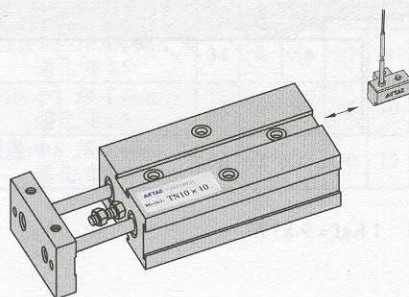

1) 欲訂購與雙軸氣缸配套的鐵片固定型磁感應開關。其正確的訂購碼代號為：CS1-J。